Бортовые монтажные провода

МК, МКЭ

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cbk@nt-rt.ru || www.chuvkab.nt-rt.ru

Провода монтажные теплостойкие с изоляцией из фторопласта

марки МК 26-13 и МКЭ 26-13

	МК 26-13	МКЭ 26-13
Нормативная документация	ТУ 16.К05-016-2003	
Код ОКП	35 8332	
Область применения	• Для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной и электрической аппаратуры и работы на номинальное напряжение 250 В переменного тока частоты до 5 кГц или 350 В постоянного тока.	
Приемущества	• Провода МК 26-13 и МКЭ 26-13 с внешним слоем изоляции из спекаемой фторопластовой пленки обладают повышенной влагостойкостью, механической прочностью изоляции и улучшенными электрическими характеристиками по сравнении с проводами марки МГТФ, МГТФЭ. • В отличии от традиционных МГТФ, МГТФЭ провода МК 26-13, МКЭ 26-13 могут производится различных цветов.	

Технические характеристики

Диапазон температур эксплуатации:
– МК 26-13. ..... от -60°С до +200°С
– МКЭ 26-13..... от -60°С до + 200°С
Электрическое сопротивление изоляции на 1 м, МОм, не менее: . .....
– в нормальных климатических условиях
. .....1×10^6
– при температуре 200°С
– . .....1×10^5
при относительной влажности воздуха 98% и температуре 35°С
без конденсации влаги . .....1×10^4
Испытательное напряжение частотой 50 Гц в течение 1 мин., В 1500

Конструктивные параметры

Сечение жил, мм^2	Электрическое сопротивление жил проводнику на 1 км длины, Ом, не менее	
	одножильные	многожильные
0,05	404	417,8
0,07	271	280,2
0,08	260	268,9
0,1	180	186,2
0,12	174	180
0,14	130	134,5
0,2	110	114,8
0,35	60	62,1
0,5	41	42,4

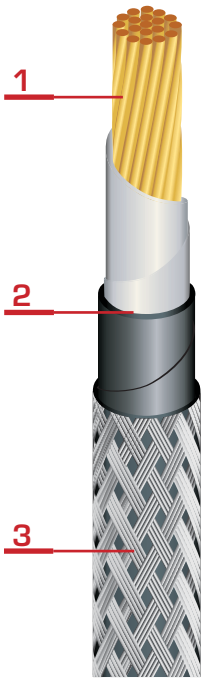

Конструкция

1 **Токопроводящая жила** – из скрученных медных проволок;
2 **Изоляция** – обмотка пленкой из фторопласта-4 и фторопласта-4Д; цвет изоляции согласовывается с потребителем и может быть: белый или натуральный, желтый, оранжевый, красный, синий, коричневый, черный;
3 **Экран** – выполнен в виде оплетки из медных луженых проволок.

Конструктивные параметры

Число жил	Номинальное сечение жил, мм²	Число и номинальный диаметр проволок, шт.х мм	МК 26-13		МКЭ 26-13	
			Максимальный наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км	Максимальный наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км
1	0,05	10×0,08	0,62	0,80	1,17	2,72
	0,07	14×0,08	0,75	1,14	1,30	3,27
	0,08	16×0,08	0,80	1,25	1,35	3,44
	0,10	21×0,08	0,85	1,62	1,40	4,02
	0,12	24×0,08	0,87	1,82	1,60	4,35
	0,14	30×0,08	0,90	2,13	1,60	4,73
	0,20	19×0,12	1,04	2,80	1,75	5,61
	0,35	19×0,15	1,19	4,04	1,90	7,21
	0,50	19×0,18	1,40	5,92	2,10	9,64
2	0,05	10×0,08	1,24	1,63	1,90	4,92
	0,07	14×0,08	1,50	2,30	2,10	6,03
	0,08	16×0,08	1,60	2,53	2,20	6,37
	0,10	21×0,08	1,70	3,28	2,30	7,54
	0,12	24×0,08	1,74	3.,69	2.,50	9,24
	0,14	30×0,08	1,80	4,30	2,50	10,05
	0,20	19×0,12	2,08	5,66	2,80	11,90
	0,35	19×0,15	2,38	8,18	3,10	15,28
	0,50	19×0,18	2,80	11,99	3,60	20,40
3	0,05	10×0,08	1,33	2,44	2,20	5,94
	0,07	14×0,08	1,61	3,46	2,30	7,43
	0,08	16×0,08	1,72	3,80	2,50	7,89
	0,10	21×0,08	1,83	4,94	2,60	9,47
	0,12	24×0,08	1,87	5,54	3,00	11,46
	0,14	30×0,08	1,94	6,47	3,00	12,59
	0,20	19×0,12	2,24	8,50	3,30	15,16
	0,35	19×0,15	2,56	12,30	3,60	19,87
	0,50	19×0,18	3,01	18,01	4,10	27,00
4	0,05	10×0,08	1,49	3,27	2,40	7,12
	0,07	14×0,08	1,81	4,62	2,70	9,01
	0,08	16×0,08	1,93	5,08	2,80	9,60
	0,10	21×0,08	2,05	6,60	2,90	11,62
	0,12	24×0,08	2,10	7,40	3,40	13,94
	0,14	30×0,08	2,17	8,65	3,40	15,41
	0,20	19×0,12	2,51	11,37	3,80	18,73
	0,35	19×0,15	2,87	16,44	4,10	24,83
	0,50	19×0,18	3,38	24,08	4,70	34,06

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cbk@nt-rt.ru || www.chuvkab.nt-rt.ru