

Бортовые монтажные провода

МП, МПЭ

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cbk@nt-rt.ru || www.chuvkab.nt-rt.ru


Провода монтажные

марки МП 35-110, МПЭ 35-110

	МП 35-110	МПЭ 35-110
Нормативная документация	ТУ 16.К05.-018-2002	
Код ОКП	35 8330	
Область применения	Провода предназначены для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на номинальное переменное напряжение 500 В частотой 10 кГц и постоянное напряжение 700 В.	

Технические характеристики

Диапазон температур эксплуатации:	от -60°C до +155°C
Испытательное постоянное напряжение в течении 1 мин., В:	3000
Испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц в течении 1 мин., В:	
– в нормальных климатических условиях	2000
– после внешних воздействующих факторов	1500
Электрическое сопротивление изоляции 1м длины, МОм, не менее:	
– в нормальных климатических условиях	1×10^5
– при температуре 155 °С.	1×10^4
– при температуре 35 °С и относительной влажности воздуха 98%.	1×10^2

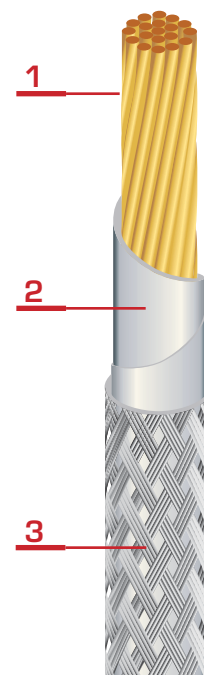

Конструкция

- 1** Токопроводящая жила – из скрученных медных луженых проволок;
- 2** Изоляция – обмотка пленкой из фторопласта-4;
- 3** Экран – выполнен в виде оплетки из медных луженых проволок.

Конструктивные параметры

Число и номинальное сечение жил, мм ²	МП 35-110		МПЗ 35-110		Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 °С, Ом, не более
	Максимальный наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км	Максимальный наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км	
0,08	1,0	1,9	1,6	2,3	268,6
0,12	1,1	2,4	1,7	4,9	179
0,20	1,2	3,5	1,8	6,9	113,4
0,35	1,5	5,3	2,1	9,5	60,0
0,50	1,7	7,2	2,3	12,3	40,1
0,75	1,9	10,3	2,5	15,6	25,9
1,0	2,2	13,0	2,8	21,2	20,4
1,5	2,6	19,2	3,2	28,0	13,6
2×0,08	2,0	3,8	2,6	8,3	277,7
2×0,12	2,2	5,0	2,8	10,1	185,1
2×0,20	2,4	7,1	3,0	12,6	117,3
2×0,35	3,0	10,8	3,6	18,6	62,1
2×0,50	3,4	14,6	4,0	24,2	41,5
2×0,75	3,8	21,1	4,4	31,4	26,8
2×1,0	4,4	26,5	5,0	38,6	21,1
2×1,5	5,2	39,5	5,8	56,7	14,1
3×0,08	2,2	6	2,8	11	277,7
3×0,12	2,4	8	3,0	13	185,1
3×0,20	2,6	11	3,3	17	117,3
3×0,35	3,3	16	3,9	25	62,1
3×0,50	3,7	22	4,3	32	41,5
3×0,75	4,1	32	4,9	44	26,8
3×1,0	4,8	40	5,4	53	21,1
3×1,5	5,6	58	6,3	78	14,1
4×0,08	2,7	8	3,3	13	277,7
4×0,12	3,0	10	3,6	16	185,1
4×0,20	3,2	15	3,8	21	117,3
4×0,35	4,0	22	4,6	31	62,1
4×0,50	4,5	30	5,2	40	41,5
4×0,75	5,1	43	5,7	55	26,8
4×1,0	5,9	54	6,5	68	21,1
4×1,5	6,9	79	7,6	99	14,1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cbk@nt-rt.ru || www.chuvkab.nt-rt.ru